

光学显微镜一站式迈向数码化
做好微观世界的电子眼



匹配三目正置显微镜



适用型号:
ECLIPSE Ci, Ci-E, Ci-L plus,
Ci-S, Ni-E, Ni-L, Ci-POL,
LV100N POL

方案 ①

智能一体机
C接口



方案 ②

智能相机
C接口



方案 ③

USB相机
C接口



功能比较

● 标配 ○ 选配 - 无

	方案①	方案②	方案③
内置操作系统	●	●	-
预装office软件	●	●	-
自带15.6英寸高色域显示屏	●	-	-
图像输出方式:			
WiFi	●	●	-
USB	-	-	●
DP	●	●	-
Network (千兆)	-	-	-

方案①-智能一体机

一体式架构，嵌入式操作系统，开机即用

功能与优势

- 内置安卓操作系统，处理器为RK3588-S，预装办公软件（Word, Excel, Powerpoint），无需PC电脑；
- 自带15.6英寸高亮度、广色域、滤蓝光显示器；
- 自带成像应用程序，启动时直出显微图像；
- 自带64GB eMMC，支持外部U盘导出图片、视频；
- 多个USB接口，支持键盘、鼠标；



WiFi 和 DP 同时输出



WiFi 输出

兼容各种设备和操作系统，包括 Windows、iOS 和 Android。移动设备可通过扫描二维码进入系统。

WiFi 工作频段：5G (5.180-5.825GHz)；
6G (5.925-6.425GHz, 6.425-7.125GHz)，
可手动切换，二选一。




DP 输出


提供 DP 输出，可在显示器、电视和投影仪上显示。



连接互联网

支持无线互联网连接（支持 WiFi 路由器信号），只要输入 WiFi 网络的密码，直接打开浏览器访问互联网。

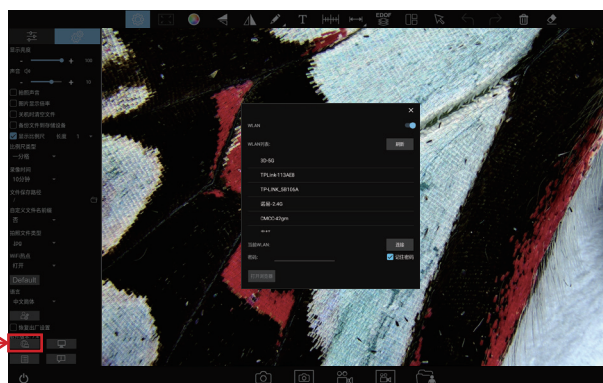

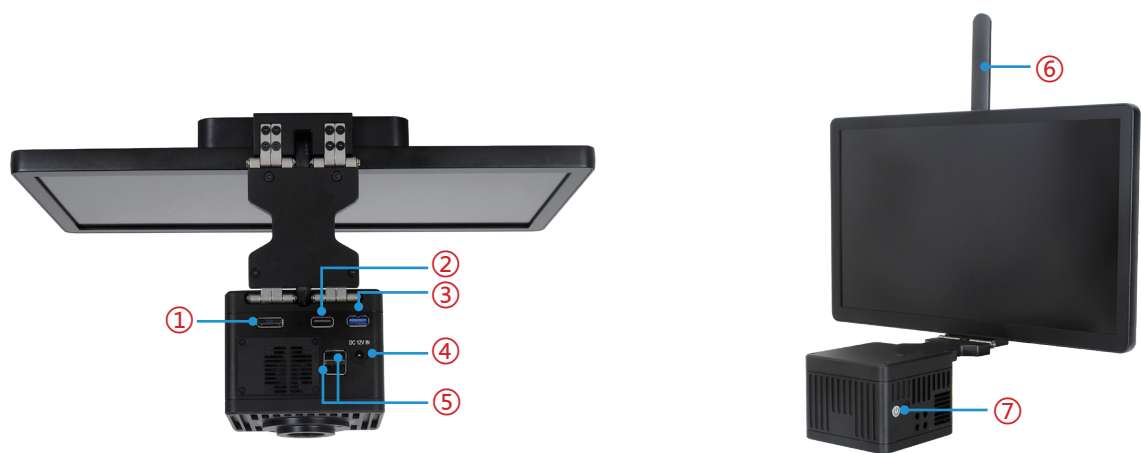

①	DP输出接口	通过DP线，与显示设备连接，视频图像传输
②	USB 3.0接口	可接鼠标、键盘、U盘（可复制视频和图像）
③	USB 2.0接口	可接鼠标、键盘、U盘（可复制视频和图像）或给Si供电
④	电源输入接口	DC 12V 3A电源插口
⑤	USB 2.0接口	可接鼠标、键盘、U盘（可复制视频和图像）或给Si供电
⑥	WiFi天线	WiFi信号传输，连接相机采集图像或控制相机
⑦	电源开关	开关机

规格

15.6"高亮度、广色域、滤蓝光显示器

像素数	3840（水平）*2160（垂直）
像素排列方式	RGB垂直条状
色域范围	100% Adobe RGB（135%sRGB）
显示颜色数量	16.7M（8Bit）
表面处理	防眩光
表面硬度	3H
视角范围	水平170，垂直170
对比度	1500：1
屏前亮度	1000cd/m²（5点平均值）

适用品牌	Nikon
型号	JX200
类别	DJ6E-C-50
物理像素	50.3MP
传感器型号	SONY IMX06A CMOS
曝光模式	卷帘式曝光
最高分辨率	8192×6144 (50,331,648像素)
ISO感光度	相当于100-6400
传感器尺寸	1/0.98"
像元尺寸	1.6μm×1.6μm
光谱响应 (IR截止)	380-650nm
曝光方式	实时自动、手动调节
曝光时间	100us-333ms
白平衡	实时自动、手动RB调节
预览分辨率	8128×6144@16fps, 4096×3072@60fps
拍照分辨率	8192×6144, 8128×6144, 8128×4608, 4096×3072, 4096×2304
电源输入	DC 12V 3A
WiFi版本	WiFi 6E (IEEE802.11ax)
A/D转换位深	10bit
软件及APP	Windows软件: KoPa Capture Pro, 嵌入式软件: KoPa WiFi Lab AO, 智能APP: KoPa WiFi Lab

配件清单

电源适配器及电源线
(可选中规、美规、欧规、
澳规、韩规、英规等)




有线鼠标键盘 (赠送)



产品尺寸图(单位:mm)

约2kg
标准C接口

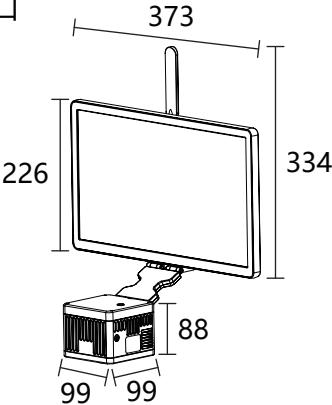

方案②-智能相机

一体式架构，嵌入式操作系统，开机即用

功能与优势

- 内置安卓操作系统，处理器为RK3588-S，预装办公软件（Word, Excel, Powerpoint），无需PC电脑；
- 自带成像应用程序，启动时直出显微图像；
- 自带64GB eMMC，支持外部U盘导出图片、视频；
- 多个USB接口，支持键盘、鼠标；



WiFi 和 DP 同时输出



WiFi 输出

兼容各种设备和操作系统，包括 Windows、iOS 和 Android。移动设备可通过扫描二维码进入系统。

WiFi 工作频段：5G (5.180-5.825GHz)；
6G (5.925-6.425GHz, 6.425-7.125GHz)，
可手动切换 一选—




DP 输出

提供 DP 输出，可在显示器、电视和投影仪上显示。



连接互联网

支持无线互联网连接（支持 WiFi 路由器信号），只要输入 WiFi 网络的密码，直接打开浏览器访问互联网。

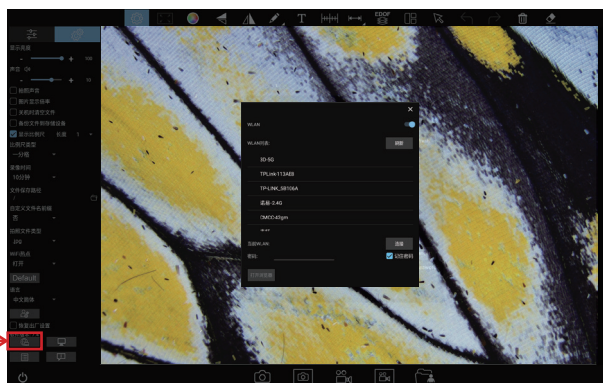



①	WiFi天线	WiFi信号传输，连接相机采集图像或控制相机
②	DP输出接口	通过DP线，与显示设备连接，视频图像传输
③	USB 2.0接口	可接鼠标、键盘、U盘（可复制视频和图像）或给Si供电
④	USB 3.0接口	可接鼠标、键盘、U盘（可复制视频和图像）
⑤	电源输入接口	DC 12V 3A电源插口
⑥	USB 2.0接口	可接鼠标、键盘、U盘（可复制视频和图像）
⑦	电源开关	开关机

规格

适用品牌	Nikon
型号	TE2000
类别	CJ6E-C-50
物理像素	50.3MP
传感器型号	SONY IMX06A CMOS
曝光模式	卷帘式曝光
最高分辨率	8192×6144(50,331,648像素)
ISO感光度	相当于100-6400
传感器尺寸	1/0.98"
像元尺寸	1.6μm×1.6μm
光谱响应（IR截止）	380-650nm
曝光方式	实时自动、手动调节
曝光时间	100us-333ms
白平衡	实时自动、手动RB调节
预览分辨率	8128×6144@16fps, 4096×3072@60fps
拍照分辨率	8192×6144, 8128×6144, 8128×4608, 4096×3072, 4096×2304
电源输入	DC 12V 3A
WiFi版本	WiFi 6E (IEEE802.11ax)
A/D转换位深	10bit
软件及APP	Windows软件：KoPa Capture Pro, 嵌入式软件：KoPa WiFi Lab AO, 智能APP：KoPa WiFi Lab

配件清单

电源适配器及电源线
(可选中规、美规、欧规、
澳规、韩规、英规等)



DP线



有线鼠标键盘 (赠送)





桌面式显示器 (不带
操作系统, 选配件)



产品尺寸图(单位:mm)

约1.3kg

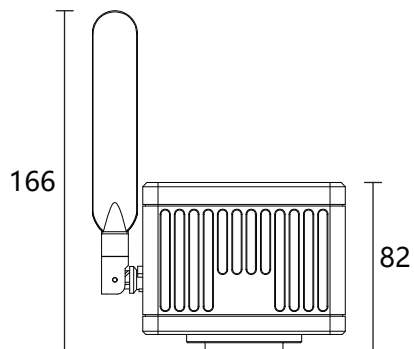

15.6英寸高亮度、广色域、滤蓝光显示器

像素数: 3840 x 2160 P60

色域范围: 100% Adobe RGB

(相当于135% sRGB)

对比度: 1500: 1

亮度: $\geq 1000\text{cd/m}^2$ (5点平均值)

方案③ USB相机



USB 输出

通过 USB 线连接电脑使用软件 “KoPa Capture Pro ” 。




规格

型号	MC2000-MC
类别	A1-C-I20
物理像素	20.0MP
传感器型号	IMX283 CMOS
曝光模式	卷帘式曝光
最高分辨率	5496×3672 (20,181,312像素)
ISO感光度	相当于100-12800
传感器尺寸	1"
像元尺寸	2.4μm×2.4μm
光谱响应 (IR截止)	380-650nm
曝光方式	实时自动、手动调节
曝光时间	MJPG: 42us~10s; YUV: 42us~36s (分辨率5472x3648) , 42us~43s (分辨率5472x3072)
白平衡	实时自动、手动RB调节
预览分辨率	MJPG: 5472×3648@25fps, 3840×2160@30fps; YUV: 5472x3648@7.5FPS, 5472x3072@7.5FPS
电源输入	DC 5V 2A
A/D转换位深	10bit
软件及APP	Windows软件: KoPa Capture Pro

产品尺寸图(单位:mm)

约0.5kg

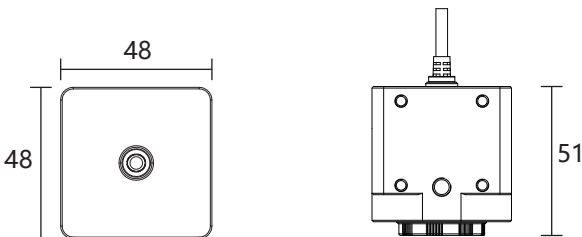

KoPa® 广州奥舜创电子科技有限公司

地址：广东省广州市番禺区大龙街傍江东村江城西巷8号之二



高新技术企业证书编号：GR202344009665



ISO9001证书编号：00223Q26818R3S

本宣传页发行时的内容已经过本公司的评审，因技术进步，实物如有变更，恕不另行通知。

本宣传页所记载的 **OLYMPUS** **Nikon** **Leica** **ZEISS** **Apple** **HarmonyOS** **W** **Q** **du** 等其他公司名称、产品名称、商标为其公司所有。

版本：V1.0

发布时间：2026.05